

LA350

OPERADOR DE PORTÓN ABATIBLE PARA USO RESIDENCIAL

Potencia, seguridad y protección con un diseño atractivo y elegante.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

BRAZO ELECTROMECÁNICO (2)

Para portones de hasta 350kg y 1.80m por hoja

IDEAL PARA PRIVADAS RESIDENCIALES

De 10 a 15 casas con 2 automóviles

RESISTENTE A LA CORROSIÓN



INTELIGENTE

CON LA TECNOLOGÍA MYQ® controla y monitorea los operadores a través de la aplicación móvil myQ®.*

FÁCIL PROGRAMACIÓN caja con dip switch y potenciómetros para su configuración.

CIERRE AUTOMÁTICO del portón después de un tiempo programado.

CONFIGURACIÓN SENCILLA DE UNA O DOS HOJAS activa y desactiva un DIP switch para indicar que hay uno o dos brazos instalados.

*La conectividad requiere del Internet Gateway (828LM) o myQ® Home Bridge (819LMB) que se venden por separado.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® protege el acceso al lugar enviando un código nuevo con cada clic remoto.

DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA permite la operación manual del portón y mantiene la posición de sus límites una vez reconectado.

FOTOCELDAS FA31LM (opcionales) hacen retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción.

LUZ INTERMITENTE FA42LM (opcional) advierte cuando el portón está en movimiento.

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA (opcional) protección adicional contra vientos fuertes y apertura forzada.

CONFIABLE

CUBIERTA DE ALUMINIO PARA USO RESIDENCIAL, brazo electromecánico con motor de CC para un desempeño óptimo.

BATERÍA DE RESPALDO (opcional) provee acceso ininterrumpido cuando no hay electricidad.

ARRANQUE Y PARADA SUAVES, Y REVERSA A MITAD DE RECORRIDO que prolongan la vida del motor.

GARANTÍA de 1 año.

ACCESORIOS INCLUIDOS

CONTROL REMOTO DE CUATRO BOTONES (2)

Compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia para abrepuertas de garaje, portón y myQ®.



TX4UNI

COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPCIONALES

FOTOCELDAS

Dispositivos de protección contra atrapamiento.



FA31LM

LUZ INTERMITENTE

Emite destellos para advertir que el motor está en movimiento.



FA42LM

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

Protección adicional contra vientos fuertes y apertura forzada.



MG1300

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES

Compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia para abrepuertas de garaje, portón y myQ®.



893MAX

INTERNET GATEWAY

Permite el monitoreo y el control de cada operador a través de un smartphone o una computadora.



828LM

TECLADO INALÁMBRICO

Dispositivos electrónicos NEMA 4X (requisitos de protección contra el agua) sellados para su uso seguro en exteriores. Ofrece compatibilidad adicional con la tecnología Security+®.



KPW250

GUÍA DE PRODUCTO LA350

OPERADOR DE PORTÓN ABATIBLE PARA USO RESIDENCIAL

LiftMaster®

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.

MOTOR

- De 24VCC
- Tipo de servicio del operador: 50 ciclos por día

SISTEMA ELÉCTRICO

- Alimentación: 120VCA/50-60Hz; 220VCA/50-60Hz

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL


- Cubierta: de aluminio para uso residencial
- Peso del operador: 6.00kg
- Clasificación de protección: IP44



TEMPERATURAS DE SERVICIO

-25 °C a 50 °C

CAPACIDADES



*Con cerradura electromagnética

OPERACIÓN CON BATERÍA DE RESPALDO

Batería	Ciclos	Modo de espera
(2) 12V 4Ah	84	42 horas

(Estos cálculos pueden variar según la cantidad de accesorios conectados al sistema)

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO




90° en 15 segundos



CAJA DE CONTROL: FA70LM

Largo	22.65cm
Alto	28.00cm
Ancho	10.80cm

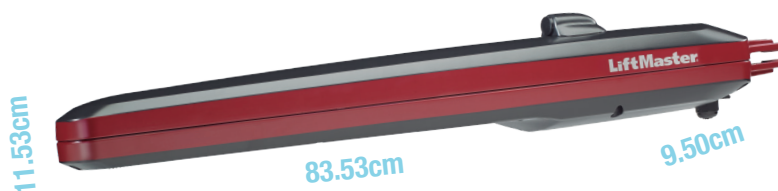

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR.

RECEPTOR INTEGRADO SECURITY+ 2.0®

- De triple banda 310, 315 y 390MHz
- Capacidad de hasta 140 controles remotos