

230_{VAC}

BILL40M



CENTRALES DE MANDO:

BILL40M ——— HEADY

24_{VDC}

BRAZOS ELECTROMECÁNICOS

Telescopicos para puertas batientes

Hojas de hasta 4 m de largo

Integra llave de desbloqueo personalizada.

Para entornos polvorientos, arenosos y agentes agresivos



DATOS TÉCNICOS

- Pantalla LCD integrada
- Receptor radio incorporado 433,92 MHz para 64 transmisores.
- Entrada paso a paso, peatonal
- Entrada fotocélula programable.
- Salida para conexión de lámpara destellante
- Ajuste electrónico del par separado para cada motor
- Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia
- Contraseña de acceso a la programación



230 Vac

- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac

24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor irreversible 24 Vdc para uso intensivo
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Posibilidad de funcionamiento con baterías

www.beninca.com

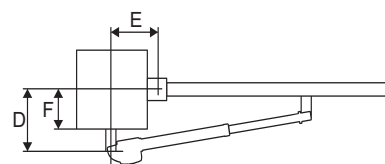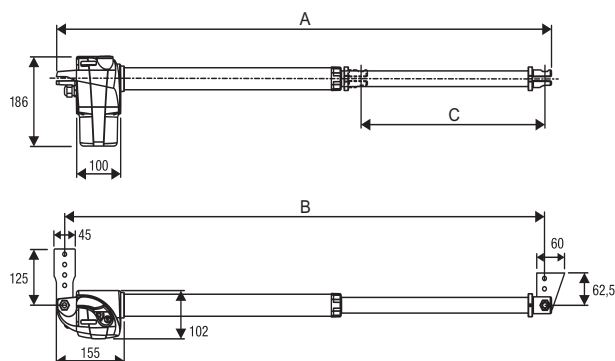






	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
BILL40	1109	1075	400	100-200	100-200	65-150

BENINCA**GRANS**
CORPORACION GRANS S.A.C.

Importador autorizado en el Perú



KITS DISPONIBLES					
	MOTORES	CENTRAL	FOTOCÉLULAS	LÁMPARA	TRANSMISOR
KBILL40M	2x BILL40M	1x HEADY	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA

ACCESORIOS OPCIONALES



ONE.2WB

Receptor de 433,92 Mhz con alimentación de 12 ÷ 28 Vdc / 21÷ 28 Vac, 2 canales con triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo, en caja. Aprendizaje de la codificación después de la primera transmisión con el transmisor.



SMART

Carcasa compatible con mandos a distancia de la serie TO.GO para montaje en pared interior.



IPB.NO

Botonera industrial con 2 contactos normalmente abiertos.

www.beninca.com

DATOS TÉCNICOS	BILL40M*
Alimentación motor	230 Vac (50-60Hz)
Máx Absorción de potencia	1,1 A
Empuje máximo	2800 N
Tiempo de apertura	18"
Ciclo de trabajo	30%
Carrera estándar	400 mm
Carrera máx	420 mm
Grado de protección	IP54
Temperatura de funcionamiento	-20°C /+50°C
Longitud máx hojas	3,5 m
Peso	6,7 kg

ENVÍO.

PESO EMBALADO
(en kilogramos)



MOTOR

CAJA

Dimensiones caja : 80cm x 11cm x 36cm

CONTENIDO

- Central de mando
- Fococélulas de seguridad
- Lámpara destellante
- 1 Transmisor
- Motor

BENINCA



Importador autorizado en el Perú